

# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CORSA (цепная камера)

**МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ РУЛОНА И ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ**

**ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕПНАЯ КАМЕРА**

- CORSA 320 (Ø120 / 120CM)
- CORSA 350 (Ø150 / 120CM)



**ПОДБОРЩИК С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**

- ШИРИНА 1,7М (БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ)
- ШИРИНА 2,0М (ВЕРСИЯ „L“)

**ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ**

- ПОВЫШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА

**КОЛЕСА**

- ШИНЫ 10,0/75 ИЛИ 15 11/80-15  
ОПЦИОНАЛЬНО ШИРОКАЯ РЕЗИНА 15,0/55-17

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CORSA

Укладчик с возвратно-поступательным движением надежно обрабатывает при подборе сухого и влажного материала

Регулировка плотности рулонов с механическим указателем уровня давления в прессовальной камере

Механическая блокировка камеры позволяет формировать более плотный рулон при меньшей нагрузке на гидравлическую систему трактора



Толкатель рулонов повышает производительность пресса


Увязка рулонов 2-х нитевой системой обмотки шпагатом. В кабине установлен визуальный и акустический сигнализатор М50. Запуск процесса обмотки производится механическим способом (держаем шнурок).



## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Сетевой увязчик с электронной системой запуска. Подключается к пульту управления М100. Оператор из кабины трактора может менять систему увязки двойной шпагат / сетка. Запуск цикла увязки нажатием кнопки.

Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины

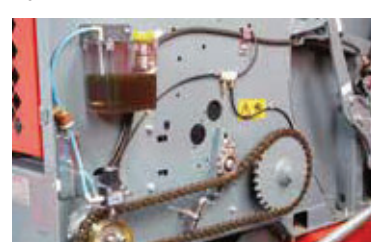

# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ CORSA ЦЕПНАЯ КАМЕРА



**Стандартное оснащение (базовая версия):** прессовальная камера фиксированного размера цепочно-планчатая, подборщик 1,7м или 2,0м (L), возвратно-поступательная подающая гребенка, обвязка двойным шпагатом, механическое управление обвязкой (M50 акустический сигнализатор), механический контроль плотности рулона, механическая блокировка камеры, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, карданный вал, колеса 10,0/75-15(11,5/80-15,3 для L - версии), лестница

**Версия Plus (дополнительно к базовой версии):** Обвязка двойным шпагатом + сетка (электропривод), пульт M100 электронное управление обвязкой шпагат/сетка в кабине трактора, широкоугольный карданный вал 6x8, автоматическая смазка цепей.

		CORSA 320	CORSA 350		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая (фактическая) ширина подбора (м)	1,7 или 2,0			
	Тип камеры	цепная с планками			
	Количество планок на транспортере [шт]	34	41		
	Габариты закатной камеры [м]	Ø1,20 / 1,20	Ø1,50 / 1,20		
	Управление крышкой камеры прессования / Управление подборщиком	гидравлика / гидравлика			
	Система подачи материала в камеру	Гребенчатый возвратно-поступательный укладчик			
	Управление увязкой	Механическое управление (M50) либо электронное M100			
	Способ увязки рулона	Двойной шпагат (4 бобины) , либо двойной шпагат + сетка			
	Мощность трактора [кВт / л.с.]	30 / 40	37 / 50		
	Расход шнура, при 12-16 обмотках [м/рулон]	45-60			
	Расход сетки, при 2-4 обмотках [м/рулон]	7-15			
	Габариты, длина/ширина/высота [м]	3,6 / 2,3 / 2,0		3,9 / 2,3 / 2,3	
		Средняя масса рулона [кг]	солома	180-210	210-270
			сено	310-370	370-430
	сенаж		400-550	550-700	
	Масса [кг]	1850 / (1900 - в версии с широким подборщиком)		2200 / (2250 - в версии с широким подборщиком)	
	Производительность [рулонов в час]	10,0/75-15 ( базовая версия узкий подборщик)		11,5/80-15,3 ( версия широкий подборщик)	
		солома	25-35		
сено		20-25			
сенаж	19-22				
<b>БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, €</b> (подборщик 1.7м, 2-ой шпагат, M50 )		<b>15 800 €</b>	<b>17 400 €</b>		
<b>БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ „L“, €</b> (подборщик 2.0м, 2-ой шпагат, M50)		<b>17 400 €</b>	<b>19 000 €</b>		
<b>ВЕРСИЯ PLUS, €</b> (подборщик 1.7м, шпагат + сетка, M100, автомат. смазка)		<b>19 200 €</b>	<b>20 700 €</b>		
<b>ВЕРСИЯ „L“ PLUS, €</b> (подборщик 2,0м, шпагат + сетка, M100, автомат. смазка)		<b>20 700 €</b>	<b>22 100 €</b>		

		CORSA 320	CORSA 350
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Увязка в сетку (механический запуск)	2 600 €	
	M100 электронный пульт управления увязкой шпагат / сетка	830 €	
	Автоматическая система смазки цепей	720 €	